

Name: 8BITDO GamePad
Mode: FC30
8Bitdo Tech HK Ltd.

感谢您购买8Bitdo FC30, 这是一个专为玩家设计的, 是玩格斗动用, 射击和模拟器游戏的超级利器.

FC30有几个超级模式, 有了这几个模式, 市面上的游戏无论是电脑上的手机上的, 平板上的, 安卓的, 苹果的, Windows和Mac OSX一网打尽, 通通支持. 注: 愤怒小鸟之类等手指游戏不建议用FC30手柄玩.

为了过去的好时光..

八位堂致

快速上手

关机: 按住START 3秒, 直到灯全灭.

	模式1	模式2	模式3	模式4	模式5
	蓝牙摇杆	蓝牙键盘	iCade模式	模拟触摸屏	USB手柄
开机 (按住3秒)					接上线 自动开机
指示灯					可以忽略
支持系统		 			
备注	PC可用蓝牙 适配器连接	START+B+R 开机第二套键码	需默认 英文输入法	需ROOT 越狱	也是给 FC30充电

最常用的情况:

1. 只要是Android, 就用模式1, 除非象MAME4ALL这样的街机模拟器指定要iCade模式.
2. 只要是IOS, 就用模式2或模式3.
3. 不支持物理按键的纯触屏游戏, 模式4不会让你失望.

模式1,2,3

详细说明: (注意: 确保手柄有电! 没电请接USB线充电)

模式1,2,3的蓝牙无线连接

- 1) 进入移动设备开启蓝牙, 扫描蓝牙设备会出现“8Bitdo FC30 GamePad” 选择它就能连接了。
- 2) 进入模拟器或支持键盘和摇杆操作的游戏, 设置按键映射即可。

模式4

模拟触屏模式的蓝牙无线连接


安卓/iOS：（安卓需ROOT，iOS需越狱）

1) 去官网www.fc30.com下载安装FC30客户端。

(iOS用户也可在Cydia中添加<http://app.fc30.com>源, 安装更方便.)

2) 执行FC30客户端, 点击蓝牙按钮开启(iOS用户要先关上系统蓝牙), 程序自动搜索蓝牙设备
找到“8Bitdo FC30 GamePad” 点击连接。

3) 系统要求输入蓝牙配对密码，默认密码：**0000**




提示: 双击屏上的摇杆图标, 或用两个手指能缩放摇杆, 以适应不同游戏

注: Android用户, 用过模式4后, 再用模式1,2,3, 需要在系统蓝牙中取消配对, 再重新配对即可.iOS用户
用过模式4后, 系统蓝牙不可用, 这时需要执行FC30客户端, 点击蓝牙按钮关闭, 过十几秒, 系统蓝牙就可用了.

模式5

Windows USB有线

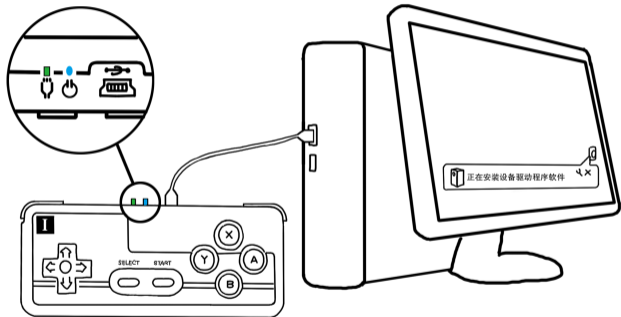

连接电脑等待自动识别到usb控制器, 免驱动。


在你需要的游戏中设置对应的按键映射即可。

* 也是对FC30电池充电

固件升级

FIRMWARE UPGRADE

- 1) 先按住**L+R+START**按钮
3秒开机 双灯都闪,手柄进入
固件升级模式.
- 2) 再用USB线连接手柄电脑。
- 3) 下载FC30手柄PC端升级软件，执行update.exe
- 4) 点升级按钮, 选择bluetooth_firmware.dat升级。

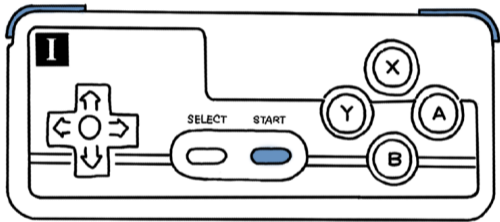

手柄状态

1. 蓝灯闪, 说明是手柄与手机断开, 并在等待连接中.
 2. 蓝灯常亮, 则是手柄与手机连接成功.
 3. 绿灯闪, 说明是手柄在充电.
 4. 绿灯灭, 则是充电完成.
 5. 红灯亮, 说明手柄电量低.
- 灯全灭, 说明是关机或休眠. (休眠: 按任意键唤醒, 并自动连到上一次的设备)

恢复原厂设置: 按住START 12秒以上, 能从任何死机状态中恢复
FC30固件升级, 功能会有改变或增加, 最终功能以官网最新说明书为准.